

## Наконечники серии НК

### Описание

Наконечники серии НК («корона») предназначены для зачистки дна резервуаров нефтебаз и АЗС.

Наконечники устанавливаются в заборный рукав. К отверстию в проушине прикрепляется страховый тросик, одновременно выполняющий функцию заземления. Наконечник опускается на дно резервуара, производится зачистка резервуара.

Наконечники изготавливаются в 3-х исполнениях:


НК-50, НК-80, НК-100.



### Технические характеристики

Наименование параметров	НК-50	НК-80	НК-100
Условный проход соединительного рукава DN	50	80	100
Габаритные размеры, мм, не более:			
диаметр D	85	112	130
длина L	145	145	170
Масса, кг, не более	0,51	0,7	1,3

### Устройство и принцип работы

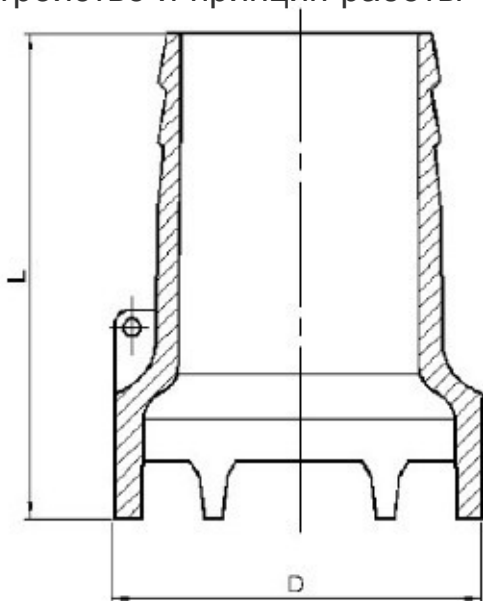

Общий вид наконечников серии НК